SAMSUNG

SGH-X500

TRUMPASIS VADOVAS

Šiame vadove pateikti telefono nustatymo nurodymai ir trumpa pagrindinių telefono funkcijų apžvalga.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-11209A
Lithuanian 06/2006. Rev.1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

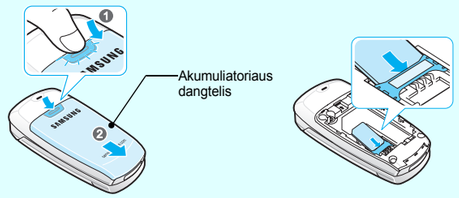

2. Įdėkite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

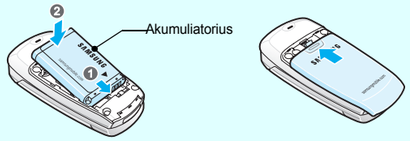

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite kartu gautą kelioninį įkroviklį.



Į kintamosios įtampos sieninį maitinimo lizdą

2. Baigę krauti, įkroviklį atjunkite.



Pastaba: neišimkite akumuliatoriaus iš telefono, kol neištraukėte įkroviklio. Kitaip galite pažeisti telefoną.

Telefono schema ir mygtukų funkcijos

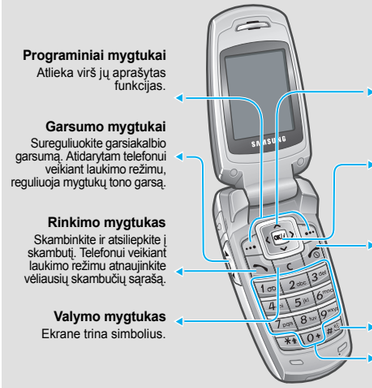
Programiniai mygtukai
Atlieka virš jų aprašytas funkcijas.
Garsumo mygtukai
Sureguliuokite garsiakalbio garsumą. Atidarytam telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja mygtukų tono garsą.
Rinkimo mygtukas
Skambinkite ir atsiliepkite į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu atnaujinkite vėliausių skambučių sąrašą.
Valymo mygtukas
Ekrane trina simbolius.
Naršymo mygtukai
Telefonui veikiant meniu režimu slinkite meniu parinktimis. Telefonui veikiant laukimo režimu galite tiesiogiai pasiekti dažniausiai naudojamus meniu.
Tinklo prieigos ir Patvirtinimo mygtukas
Telefonui veikiant laukimo režimu nueikite į tinklo naršyklę. Pasirinkite pažymėtą parinktį arba meniu patvirtinkite įvestį.
Maitinimo įjungimo ir išjungimo bei Išėjimo iš meniu mygtukas
Laikant nuspaudus įjungia arba išjungia telefoną. Taip pat skirtas pokalbiui baigti.
Tylėjo režimo mygtukas
Skaitiniai ir raidiniai mygtukai

Tylusis režimas Telefonui veikiant laukimo režimu nuspaudus ir palaikius #, telefone visiškai išjungiamas garsas. Jei norite išjungti, šį mygtuką palaikykite nuspaudę dar kartą.

Ekranas

Kai nesikalbate ir nenaudojate meniu, telefonas veikia laukimo režimu. Jei norite surinkti telefono numerį, telefonas turi veikti laukimo režimu.



Telefono ekrano viršuje rodomi šie būsenos simboliai:

Piktograma	Aprašas
	Gaunamo signalo stiprumas
	Vyksta pokalbis
	Esate už ryšio zonos ribų; skambinti ar priimti skambučių negalite.
	GPRS tinklas

Piktograma	Aprašas (Tęsinys)
R	Tarptinklinis ryšys
	Įjungta skambučių nukreipimo funkcija
	Namų zona, jei užsakyta atitinkama paslauga
	Darbo zona, jei užsakyta atitinkama paslauga
	„Bluetooth“ įjungtas
	Nustatyta, kad esant signalui vibruotų
	Tylusis režimas (Vibravimas)
	Tylusis režimas (Garsas išjungtas)
	Begarsis režimas pokalbio metu
	Nauja žinutė
	Nauja balso pašto žinutė
	Nustatytas žadintuvas
	Akumuliatoriaus energijos lygis

Telefono įjungimas ir išjungimas

1. Jei norite telefoną įjungti, palaikykite nuspaudę daugiau kaip vieną sekundę.
2. Jei norite telefoną išjungti, palaikykite nuspaudę daugiau kaip dvi sekundes.

Ekrano kalbos keitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį, ir paspauskite .
2. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite .

Atsiliepimas

1. Telefonui skambant paspauskite , jei norite atsiliepti.
2. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite .

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami keisti garsiakalbio garsumą pokalbio metu, spauskite garsumo mygtukus. Paspauskite garsumo mygtuką Aukštyn, jei norite garsą padidinti ir Žemyn, jei norite garsą sumažinti.

Skambučio signalo ir garsumo keitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis**.
3. Pasirinkite skambučio signalą.
4. Skambėjimo signalo garsumo nustatymas.
5. Naudokite esamus nustatymus paspausdami programinį mygtuką **Saugoti**.

Vėliausių skambučių numerių perrinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite .
2. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite **Aukštyn** arba **Žemyn**.
3. Norėdami surinkti numerį, paspauskite .

Meniu naudojimas

Jei norite atidaryti pagrindinį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.

Apatiniuose ekrano kampuose esančios etiketės nurodo programinių mygtukų funkcijas. Jei norite, kad būtų atlikta nurodyta funkcija, paspauskite kairįjį programinį mygtuką () arba dešinįjį programinį mygtuką ().



Naudokite naršymo mygtukus ( ) kaip nuorodas, skirtas pasiekti mėgstamiausiems meniu .

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuorodos**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Parinktys** ir pasirinkite **Keisti**.
5. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Jei norite pasirinkti arba keisti meniu ar funkciją:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Naudodami naršymo mygtukus pasiekite norimą meniu, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba .
3. Jei meniu yra submeniu, paspausdami naršymo mygtukus raskite norimą. Jei norite atidaryti submeniu, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba .

   Jei pasirinktame meniu yra papildomų submeniu, pakartokite šį veiksmą.
4. Paspausdami naršymo mygtukus suraskite norimą parametrą.
5. Jei norite patvirtinti pasirinktą nustatymą, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba .

Nuorodos numeriai

Naudodami nuorodos numerius galite greitai pasiekti norimą meniu. Įjungus meniu režimą, nuorodos numeris rodomas prieš meniu pavadinimą.

Meniu struktūra

1. **Skambučių žurnalas**
   - 1.1 Paskutiniai kontaktai
   - 1.2 Neatsakyti skambučiai
   - 1.3 Rinkti numeriai
   - 1.4 Priimti skambučiai
   - 1.5 Trinti viską
   - 1.6 Pokalbio trukmė
   - 1.7 Skambučio kaina *
2. **Telefonų knyga**
   - 2.1 Adresatų sąrašas
   - 2.2 Įtraukti naują adresatą
   - 2.3 Grupė
   - 2.4 Spartusis rinkimas
   - 2.5 Mano vardo kortelė
   - 2.6 Mano numeris
   - 2.7 Valdymas
3. **Programos**
   - 3.1 „Java“ pasaulis
   - 3.2 Balso įrašymas
   - 3.3 Pasaulio laikrodis
   - 3.4 Žadintuvas
   - 3.5 Skaičiuotuvas
   - 3.6 Keitiklis
   - 3.7 Laikmatis
   - 3.8 Chronometras
   - 3.9 Įrašas
   - 3.0 SIM AT*
4. **Naršyklė**
   - 4.1 Namai
   - 4.2 Žymelės
   - 4.3 http://
   - 4.4 WAP profilis
   - 4.5 Valyti talpyklą
5. **Žinutės**
   - 5.1 Kurti žinutę
   - 5.2 Mano žinutės
   - 5.3 Šablonai
   - 5.4 Trinti viską
   - 5.5 Nustatymai
   - 5.6 Atminties būsena
6. **Mano failai**
   - 6.1 Paveikslėliai
   - 6.2 Vaizdo įrašai
   - 6.3 Garsai
   - 6.4 Kiti failai
   - 6.5 Atminties būsena
7. **Kalendorius**
8. **„Bluetooth“**
9. **Nustatymai**
   - 9.1 Laikas ir data
   - 9.2 Telefono nustatymai
   - 9.3 Ekrano nustatymai
   - 9.4 Garso nustatymai
   - 9.5 Tinklo paslaugos
   - 9.6 Sauga
   - 9.7 Ryšio nustatymai
   - 9.8 Nustatyti iš naujo

* Rodoma, tik jei palaiko SIM kortelė.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo pakeitimas

- Nuspaudę palaikykite *, kad T9 režimą pakeistumėte (T9 Ab) AB režimu (AB Ab).
- Paspausdami *galite pakeisti didžiųjų ar mažųjų raidžių registrą arba įjungti skaičių režimą (1 2 3).
- Norėdami įjungti simbolių režimą, nuspaudę palaikykite #.

T9 režimas

1. Pradėdami įvesti žodį, paspauskite 2 to 9. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką vieną kartą.

   Pavyzdys: norėdami įvesti „hello“ T9 režimu, paspauskite 4, 3, 5, 5 ir 6.

   T9 režimas nuspėja jūsų rašomą žodį ir kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką jis gali keistis.

2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Norėdami pamatyti kitus žodžius, kurie gali būti užrašyti paspaudus tą pačią mygtukų seką, paspauskite 0.
4. Jei norite palikti tarpą ir įvesti kitą žodį, paspauskite #.

AB režimas

Paspauskite mygtuką, pažymėtą reikiamu simboliu:

– vieną kartą, jei reikiama raidė yra pirma

– du kartus, jei reikiama raidė yra antra

- ir taip toliau.

Pavyzdžiui, jei norite įvesti C, tris kartus paspauskite 2, jei norite įvesti K, du kartus paspauskite 5.

Skaičių režimas

Paspauskite mygtukus, atitinkančius norimus skaičius.

Simbolių režimas

Paspauskite norimą simbolį atitinkančius skaičių mygtukus, tada paspauskite programinį mygtuką Gerai. Jei norite matyti daugiau simbolių, galite paspausti Aukštyn arba Žemyn.

Teksto įvedimo patarimai

- Paspauskite naršymo mygtukus, jei norite judinti žymeklį.
- Jei norite po vieną trinti simbolius, paspauskite C. Jei norite trinti visą tekstą ekrane, palaikykite nuspaudę C.
- Norėdami tarp simbolių įterpti tarpelį, paspauskite #.
- Jei norite įterpti skyrybos ženklus, kai įjungtas T9 režimas, paspauskite 1.

SMS žinutės siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką Meniu.
2. Pasirinkite Žinutės → Kurti žinutę → Tekstinė žinutė.
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Paspauskite programinį mygtuką Parinktys ir įtraukite elementų naudodamiesi šiomis funkcijomis:
   - Įterpti: įtraukti teksto šabloną, telefonų knygos kontaktus ar žymelių elementus.
   - Įtraukti paveikslėlį: įtraukti paveikslėlius.
   - Įtraukti animaciją: įtraukti emocijas simbolizuojančių simbolių ar animacijos.
   - Įtraukti melodiją: įtraukti garsus:
   - Įtraukite: pasirinktus elementus ar vardo korteles.
5. Paspauskite programinį mygtuką Parinktys ir pasirinkite Įrašyti ir siųsti arba Tik siųsti.
6. Įveskite adresato numerį ir paspauskite OK.

Trumpa funkcijų informacija

Šioje dalyje pateikiamas trumpas telefono funkcijų paaiškinimas.

Funkcija	Aprašymas	Pasirinkite
Peržiūrėti vėliausius skambučius	Galite peržiūrėti vėliausiai rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.	Meniu > Skambučių žurnalas > Paskutiniai kontaktai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai, Priimti skambučiai
Trinti vėliausius skambučius	Galite trinti kiekvieno skambučio tipo žurnalus arba visus žurnalus iš karto.	Meniu > Skambučių žurnalas > Trinti viską
Skambučių trukmės rodymas	Galite peržiūrėti vėliausiai rinktų ir priimtų skambučių trukmę. Taip pat nustatyti iš naujo laiko skaitiklį.	Meniu > Skambučių žurnalas > Pokalbio trukmė
Skambučio kainos rodymas	Galite peržiūrėti skambučių kainas.	Meniu > Skambučių žurnalas > Skambučio kaina
Rasti kontaktą	Telefonų knygoje galite ieškoti kontaktų.	Meniu > Telefonų knyga > Adresatų sąrašas
Įtraukti naują kontaktą	Galite įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.	Meniu > Telefonų knyga > Įtraukti naują adresatą
Naudokite skambintojų grupes	Tvarkykite kontaktus skambintojų grupėse.	Meniu >Telefonų knyga > Grupė
Spartusis rinkimas	Galite priskirti aštuoniems dažniausiai naudojamiems numeriams sparčiojo rinkimo numerį (2 – 9).	Meniu > Telefonų knyga > Spartusis rinkimas

Funkcija	Aprašymas	Pasirinkite
Mano vardo kortelė	Sukurkite vardo kortelę ir nusiųskite ją kitiems.	Meniu > Telefonų knyga > Mano vardo kortelė
Patikrinti mano telefono numerius	Galite patikrinti savo telefonų numerius arba jiems priskirti pavadinimus.	Meniu > Telefonų knyga > Mano numeris
Valdymas	Telefonų knygoje galite ieškoti kontaktų.	Meniu > Telefonų knyga >Valdymas
„Java“ pasaulis	Galite pasiekti įdėtus „Java“ žaidimus ir atsisiųstas „Java“ programas.	Meniu > Programos > „Java“ pasaulis
Balso komentaras	Įrašykite naujus balso komentarus ir juos išklausykite.	Meniu > Programos > Balso įrašymas
Pasaulio laikrodis	Galite nustatyti vietos laiko juostą ir sužinoti, kiek valandų kitoje pasaulio šalyje.	Meniu > Programos > Pasaulio laikrodis
Žadintuvas	Galite nustatyti žadintuvą, kad skambėtų tam tikru laiku.	Meniu > Programos > Žadintuvas
Skaičiuotuvas	Galite atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.	Meniu > Programos > Skaičiuotuvas
Keitiklis	Galite keisti valiutą ir temperatūrą.	Meniu > Programos > Keitiklis
Laikmatis	Nustatykite laikotarpį, kurį turėtų skaičiuoti telefonas.	Meniu > Programos > Laikmatis
Chronometras	Skaičiuokite praėjusį laiką.	Meniu > Programos > Chronometras

Funkcija	Aprašymas	Pasirinkite
Įrašas	Kurti įrašus.	Meniu > Programos > Įrašas
SIM paslauga	Galite naudoti įvairias papildomas paslaugos teikėjo siūlomas paslaugas.	Meniu > Programos > SIM AT
Atidarykite pagrindinį puslapį	Prisijunkite prie tinklo ir atsisiųskite interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį.	Meniu > Naršyklė > Namai
Žymelės	Įrašykite URL adresus, kad galėtumėte greitai pasiekti tinklalapius.	Meniu > Naršyklė > Žymelės
Naudokite http://	Rankiniu būdu įveskite URL adresą ir pasiekite susijusį tinklalapį.	Meniu > Naršyklė > http://
WAP profilis	Pasirinkite ryšio profilį bevielio interneto prieigai.	Meniu > Naršyklė > WAP profilis
Valyti talpyklą	Galite ištrinti informaciją, saugomą talpykloje.	Meniu > Naršyklė > Valyti talpyklą
Siųsti SMS arba MMS žinutes	Galite kurti ir siųsti žinutes į kitus mobiliuosius telefonus.	Meniu > Žinutės > Kurti žinutę
Skaityti SMS arba MMS žinutes	Galite perskaityti priimtas, įrašytas ar išsiųstas žinutes.	Meniu > Žinutės > Mano žinutės > Gautos žinutės, Juodraščiai, Siunčiamos žinutės
Žinučių šablonai	Galite iš anksto nustatyti dažnai naudojamų žinučių šablonus.	Meniu >Žinutės > Šablonai

Funkcija	Aprašymas	Pasirinkite
Trinti žinutes	Galite trinti kiekvieno žinučių aplanko žinutes.	Meniu > Žinutės > Trinti viską
Žinučių siuntimo parinktys	Galite nustatyti žinučių siuntimo tarnybų parinktis.	Meniu > Žinutės > Nustatymai
Žinučių atminties būklė	Galite patikrinti žinutėms skirtos atminties informaciją.	Meniu > Žinutės > Atminties būsena
Pasiekti daugialypės terpės failus	Galite pasiekti telefono atmintyje esančius paveikslėlius, vaizdo įrašus, garsus ir kitus failus.	Meniu > Mano failai
Mano failų atminties būsena	Patikrinkite, kiek iš viso yra vietos atmintyje paveikslėliams, vaizdo įrašams, garsams ir kitiems failams saugoti.	Meniu > Mano failai > Atminties būsena
Kalendorius	Neatsilikite nuo savo dienos ar mėnesio tvarkaraščio.	Meniu > Kalendorius
„Bluetooth“	Galite prijungti „Bluetooth“ įrenginius prie telefono belaidžiu tinklu ir keistis duomenimis, naudoti laisvų rankų įrangą ar valdyti telefoną iš toli.	Meniu > „Bluetooth“
Laikas ir data	Galite rankiniu būdu nustatyti šios dienos laiką ir datą.	Meniu > Nustatymai > Laikas ir data
Ekrano kalba	Galite pasirinkti kalbą, kuria ekrane bus rodomas tekstas.	Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Kalba
Pasisveikinimo žinutė	Galite įvesti pasisveikinimo žinutę, rodomą įjungus telefoną.	Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Pasisveikinimo žinutė

Funkcija	Aprašymas	Pasirinkite
Meniu nuorodos	Galite nustatyti, kad naršymo mygtukai būtų nuorodos, naudojamos pasiekti dažniausiai naudojamus meniu.	Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Nuorodos
Garsumo mygtukas	Jei norite nustatyti, ar bus išsijungtas skambėjimo tonas, atmestas skambutis, jei nuspaudę laikysite garsumo mygtukus, kai skamba telefonas.	Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Garsumo mygtukas
Papildomi nustatymai	Nustatykite automatinio perrinkimo ir atsakymo funkcijas.	Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Papildomi nustatymai
Ekrano nustatymai	Galite pakeisti ekrano ir apšvietimo nustatymus.	Meniu > Nustatymai > Ekrano nustatymai
Pasirinkite skambučio signalą, signalo tipą, garsumą	Pasirinkite priimamų skambučių skambučio signalą, signalo tipą ir garsumo lygį.	Meniu > Nustatymai > Garso nustatymai > Priimami skambučiai
Pasirinkite mygtuko toną	Pasirinkite toną, kuris skambės paspaudus mygtuką.	Meniu > Nustatymai > Garso nustatymai > Klaviatūros signalas
Pasirinkite žinutės signalą	Pasirinkite skambučio signalą ir signalo tipą priimamoms SMS ir MMS žinutėms bei nustatykite, kaip dažnai jus informuoti apie naują žinutę.	Meniu > Nustatymai > Garso nustatymai > Žinutės signalas
Maitinimo signalas įjungimo ir išjungimo signalas	Pasirinkite melodiją, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną.	Meniu > Nustatymai > Garso nustatymai > Maitinimas įjungtas/ išjungtas

Funkcija	Aprašymas	Pasirinkite
Aplanko tonas	Pasirinkite signalą, kuris bus girdimas atidarant arba uždarant telefoną.	Meniu > Nustatymai > Garso nustatymai > Aplanko tonas
Nustatyti tylųjį režimą	Nustatykite, kaip telefonui veikiant tyliuoju režimu busite informuoti apie tam tikrą įvykį.	Meniu > Nustatymai> Garso nustatymai > Tylusis režimas
Nustatykite papildomus signalus	Galite nustatyti papildomų telefono tonų.	Meniu > Nustatymai > Garso nustatymai > Papildomi signalai
Tinklo paslaugos	Pasiekite paslaugos teikėjo siūlomas tinklo paslaugas.	Meniu > Nustatymai > Tinklo paslaugos
Sauga	Galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.	Meniu > Nustatymai > Sauga
Ryšio nustatymai	Sukurkite ir pritaikykite profilius, kuriuose yra nustatymai, skirti prijungti telefoną prie tinklo.	Meniu > Nustatymai > Ryšio nustatymai
Nustatyti iš naujo	Telefone galite nustatyti iš naujo gamintojo numatytuosius nustatymus.	Meniu > Nustatymai > Nustatyti iš naujo

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami bevielio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada vairuokite saugiai

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami. Norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjunkite pildami degalus

Nenaudokite telefono degalinėse arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjunkite lėktuve

Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžius. Telefoną naudoti skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.

Išjunkite būdami greta medicinos įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vadovaukitės galiojančiais nurodymais ir taisyklėmis.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Specialios taisyklės

Laikykitės visų galiojančių vietos nuostatų ir visada išjunkite telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas išjungtas, jo antenos nelieskite be reikalo.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietos pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką . Nepadėkite telefono ragelio, kol jums nebus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pavyzdžiui, ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Naudojant nepatvirtintus priedus gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

ĮSPĖJIMAS JEI AKUMULIATORIUS PAKEIČIAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI, ATSIRANDA SPROGIMO RIZIKA. Naudotus akumuliatorius iðmeskite vadovaudamiesi gamintojo nurodymais.

Didelis garsas ir ilgas klausymasis naudojant ausines gali pakenkti jūsų klausai.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos nurodytas leidžiamas radijo bangų (RF) dažnių normas. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šios rekomendacijas pagrįstos saugos standartais, kuriuos sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos nustatytas SAR riba yra 2,0 W/kg. Didžiausia šio modelio telefono SAR reikšmė buvo 0,858 W/kg.

Atitikimo deklaracija (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Nešiojamasis mobilusis telefonas
(produkto aprašymas)

SGH-X500
(modelio pavadinimas)

Pagamintas:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,Kyung Buk, Korea, 730-350
(gamyklos pavadinimas, adresas*)

Jiems yra taikoma ši deklaracija ir jie dirba pagal toliau pateiktus standartus ir (arba) kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga:	**EN 60950-1:2001**
EMC:	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR:	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tinklas:	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Mes pareiškiame, kad [buvo atlikti visi svarbiausi radijo testai ir] anksčiau paminėtas produktas atitinka visus svarbiausius 1999/5/EC direktyvos reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo proceso, minimo 10 straipsnyje ir aprašyto 1999/5/EC direktyvos [IV] priede, buvo laikomasi, stebint šiai (-oms) įgaliotajai (-osioms) institucijai (-oms):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismärk: 0168

CE 0168

Techninė dokumentacija saugoma:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 26

Yong-Sang Park/Vadovas

(leidimo vieta ir data) ***(įgaliotojo asmens vardas ir parašas)***

* Tai ne „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti Samsung aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo telefoną.